




SAFEGAS元特

懂行业的气体检测专家

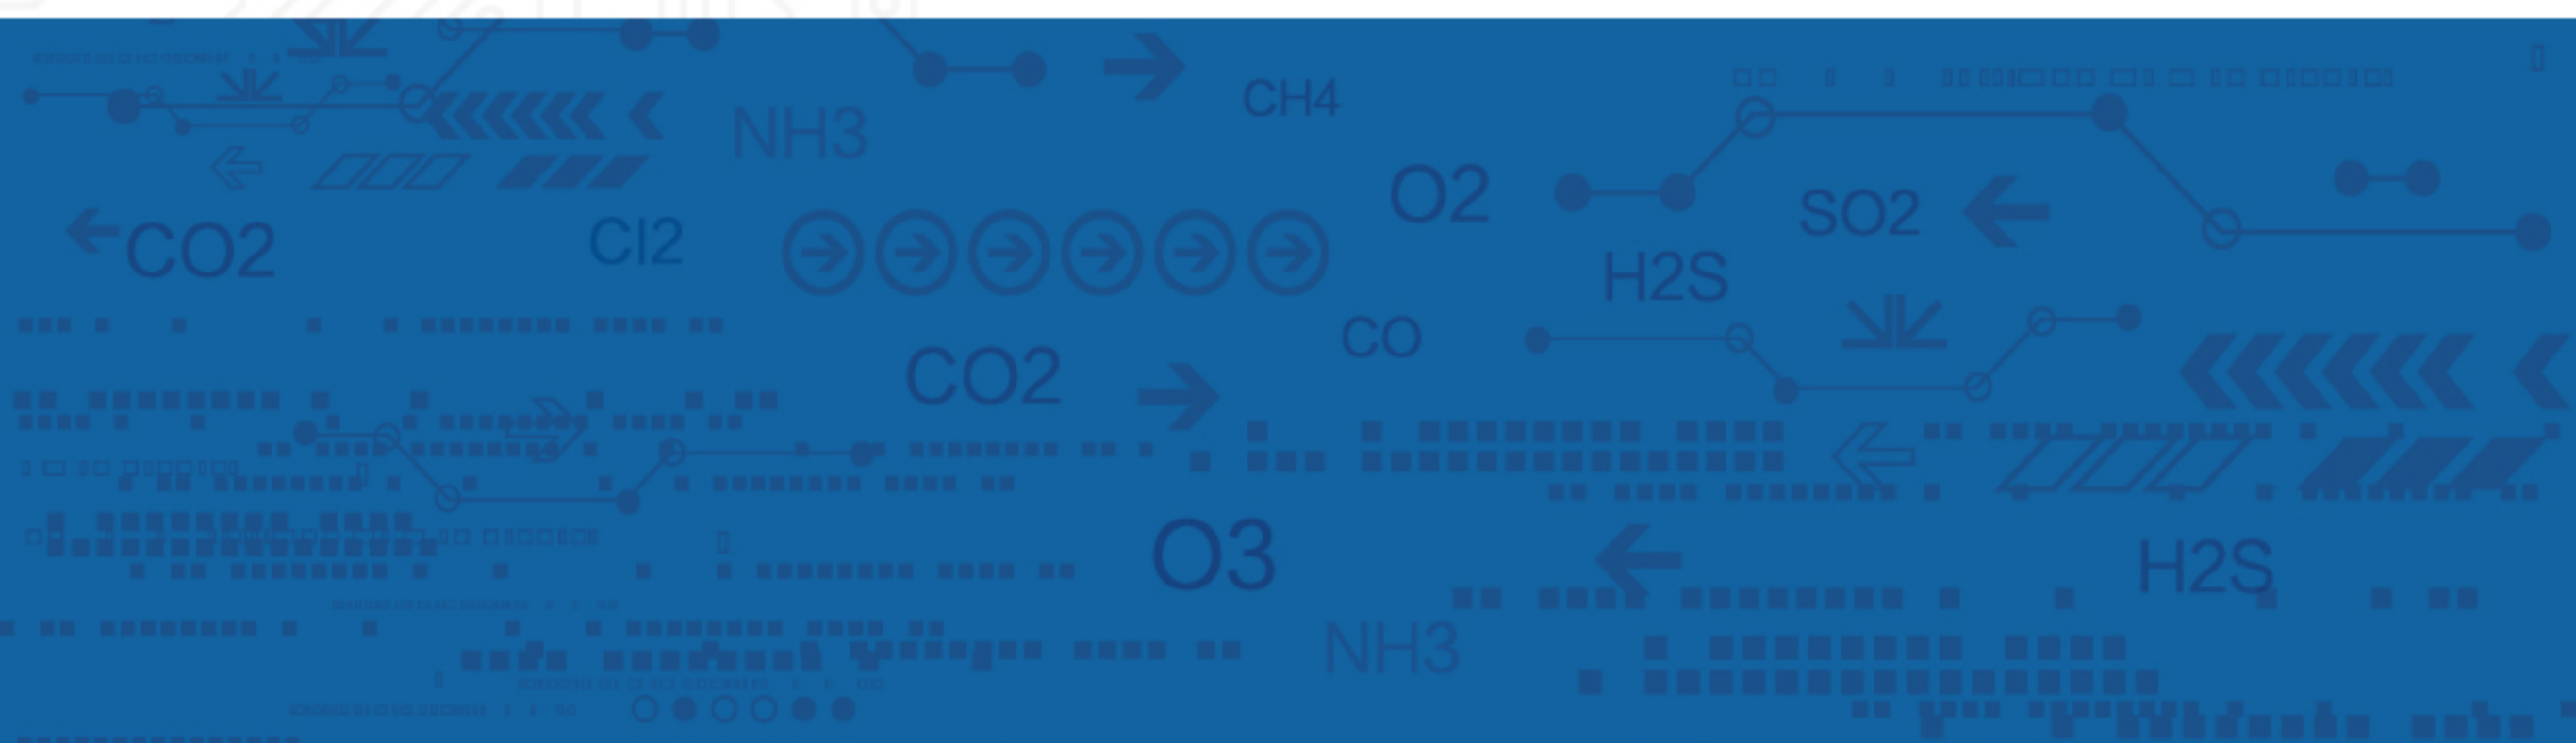

YT-1100H

气体报警控制器

产品概述

YT-1100H是一款壁挂式气体报警控制器，此款机型整机体积小、安装灵活方便。支持1-4路4-20MA信号采集，带声光报警功能。依靠准确的气体检测监控，通过报警控制器可以控制电磁阀、排风扇、电机、水泵、声光报警器、喷淋系统、机器设备等，实现自动作业。可以使用在多种领域，如化工废气监测、环境监测站、工程隧道、实验室、尾气监测、环保公司等



— 专注高端气体检测仪10多年

Specialized in Gas Detection
For over 10 Years

产品特点

- 集监控、控制、报警等功能于一身，可多种场景应用
- 整机体积小、安装灵活方便
- 带声光报警功能
- 带接线端口接反保护功能
- 支持1至4路4~20mA输入
- 支持1至5路继电器
- 支持自定义高报值、低报值、量程
- 支持气体类型切换（氧气/非氧气）





与电话机等比例1:1对比图

技术参数

安装方式	壁挂式
产品尺寸	73.7x192.5x83.7mm
输入通道	4~20mA，1路、2路和4路（可选）
继电器	1路、2路、5路（可选）继电器数量由输入通道数量决定，最大支持驱动AC250V 10A负载
通道显示	1位数码
浓度显示	4位数码，0.001~9999（视传感器而定）
单位显示	μ mol/mol、PPM、%VOL、%LEL
报警方式	声、光、浓度显示
通讯方式	4~20mA
巡检间隔	200ms（数据采集时间间隔）
电源输入	AC 100~220V 50/60Hz
电源输出	DC 24V，0.25A/每通道
工作温度	-10℃ ~ 50℃
工作湿度	≤95%RH，无冷凝
产品重量	≤1.7kg

产品展示

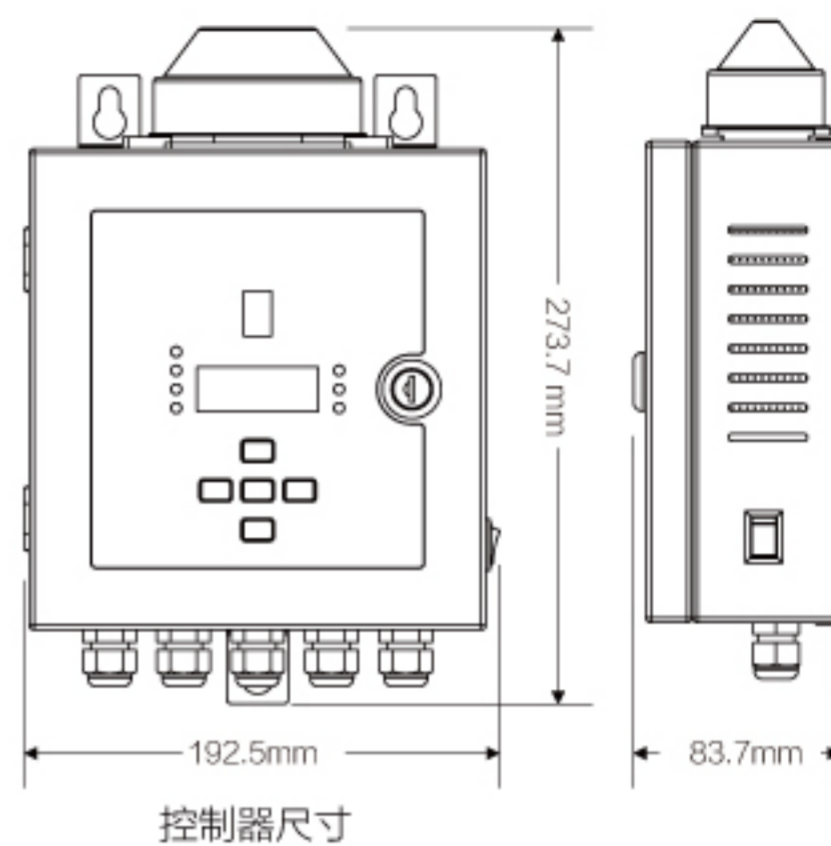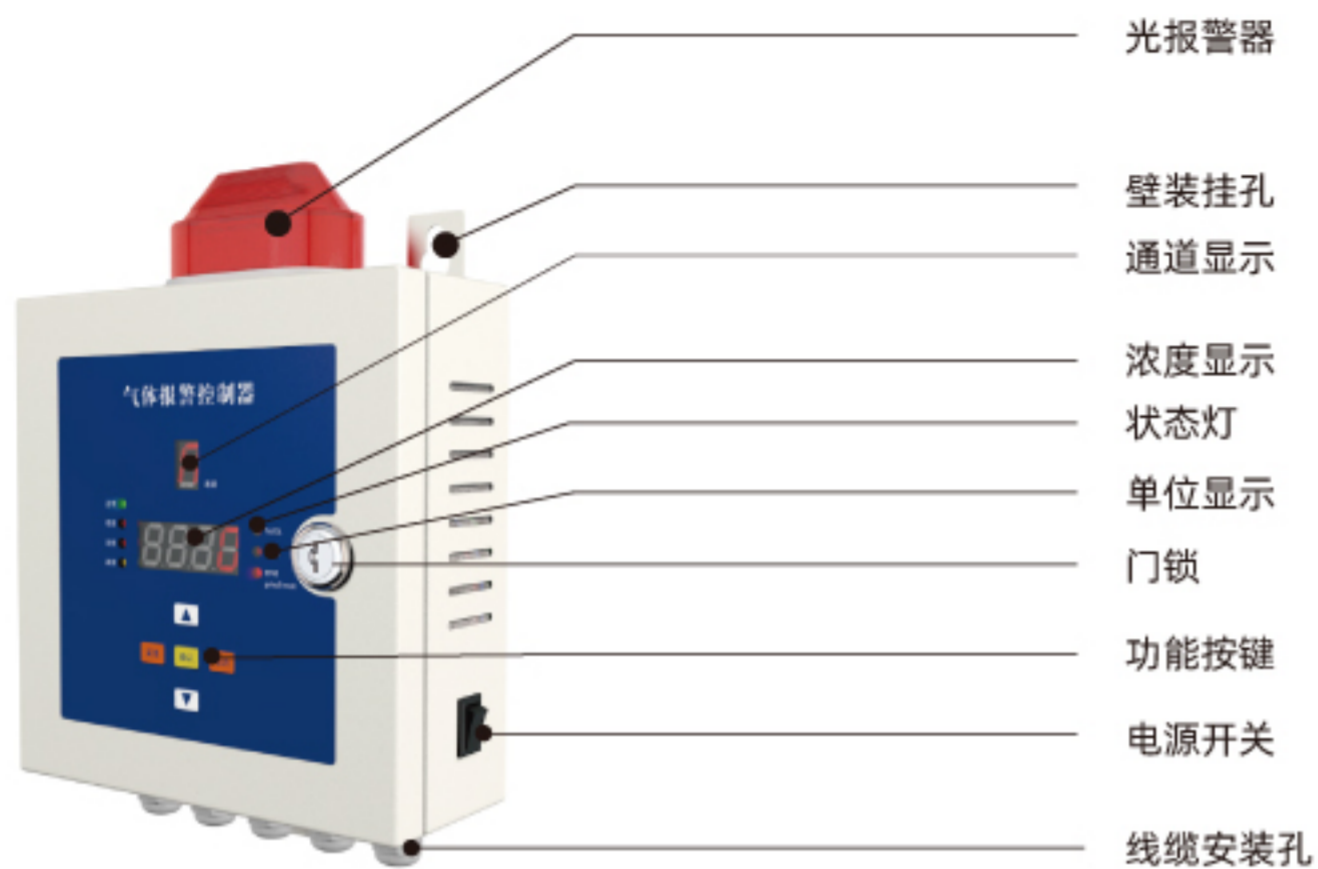

仰视



侧视



俯视



侧视

深圳市元特科技有限公司

地址：深圳市龙华区大浪街道三合新一村高创德工业园7号B栋4楼

电话：0755-26722925

网站：www.szyuante.com

邮件：info@szyuante.com



官方公众号